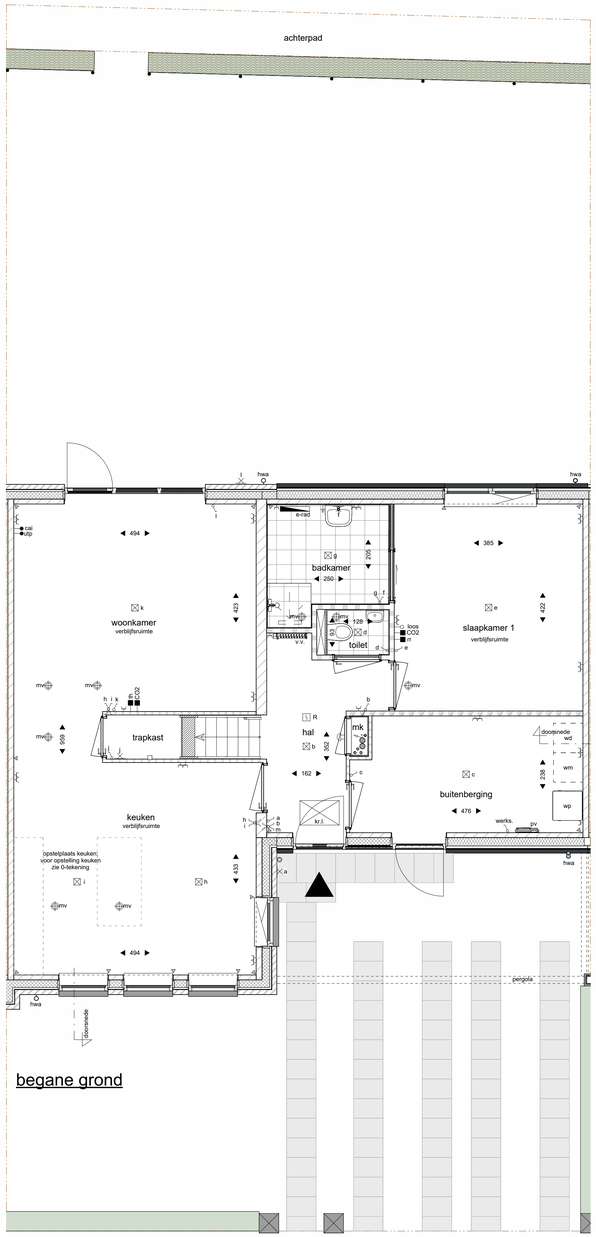

begane grond

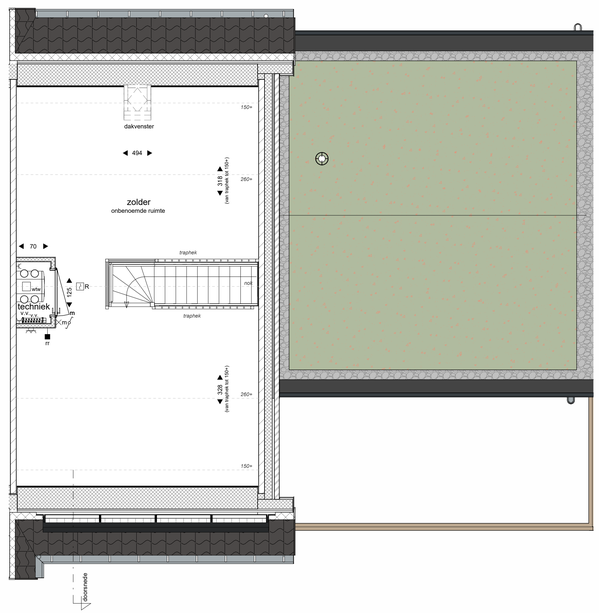

eerste verdieping

468

voorgevel

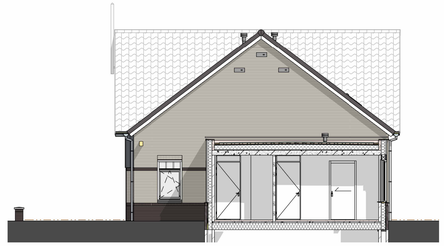

rechter zijgevel (tussen)

468

achtergevel

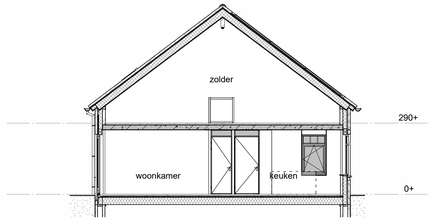

doorsnede

situatie-overzicht

RENVOOI

	plafondlichtpunt (aansluitpunt)				baksteen
	wandlichtpunt (aansluitpunt zonder armatuur)	210+			kalkzandsteen
	enkelpolige schakelaar	105+			lichte scheidingswand
	serieschakelaar	105+			lichte scheidingswand
	wisselschakelaar	105+			isolatie
	enkele wandcontactdoos (geaard)	30+			vloer- en wandtegelwerk type en maatvoering conform Technische Omschrijving
	dubbele wandcontactdoos (geaard)	30+			
	dubbele wandcontactdoos halfopbouw (geaard)	105+			dilatatie kalkzandsteen (indicatief)
loos	onbedrade leiding	30+	100		maatvoering ruimte (cm)
	aansluitpunt bedraad	30+	WM	WD	opstelplaats wasmachine en wasdroger
	schel	boven meterkastdeur	WP		opstelplaats warmtepomp
	beldrukker	105+	WTW		opstelplaats warmte terugwininstallatie
th	ruimtethermostaat verwarming	150+	kr.l.		kruipluik met matrand
rf	ruimteregeling verwarming	150+	v.v.		verdeler vloerverwarming
CO2	CO2 sensor ventilatie	150+	pv		omvormer PV-panelen voorzien van werkschakelaar
cap	centraal aardingspunt, achter de spiegel		p-rad		elektrische radiator (definitieve afmeting en positie nb)
R	rookmelder (aangesloten op lichtnet)		mv		inblaas of afzuigpunt WTW aantallen en posities indicatief

** In de techniekruimten komen de leidingen van de installaties in het zicht; posities nader te bepalen
** De kleuren van de gevels op deze tekening zijn indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken.
Voor de exacte kleuren en materialen, zie de bemoestering.
** De positie en maatvoering van de PV-panelen is indicatief aangegeven. De exacte positie en maatvoering kan afwijken.
** Wijzigingen / geringe maatafwijkingen voorbehouden

EEMNES WEIDEVELD

WEIDEVELD-EEMNES.NL

WEIDEVELD, EEMNES

VERKOOPTEKENING

Tekeningnummer:	VK468
Bouwnummer:	468
Plattegronden:	schaal 1:50
Gevels en doorsnede:	schaal 1:100

heijmans