
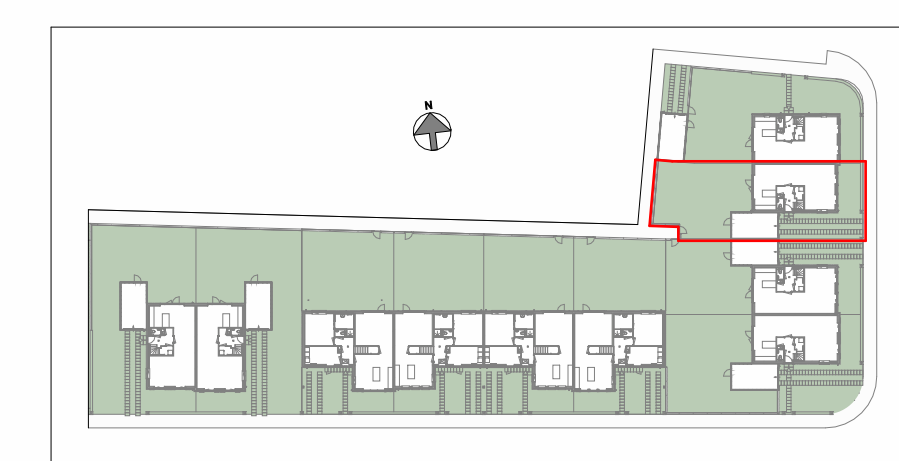
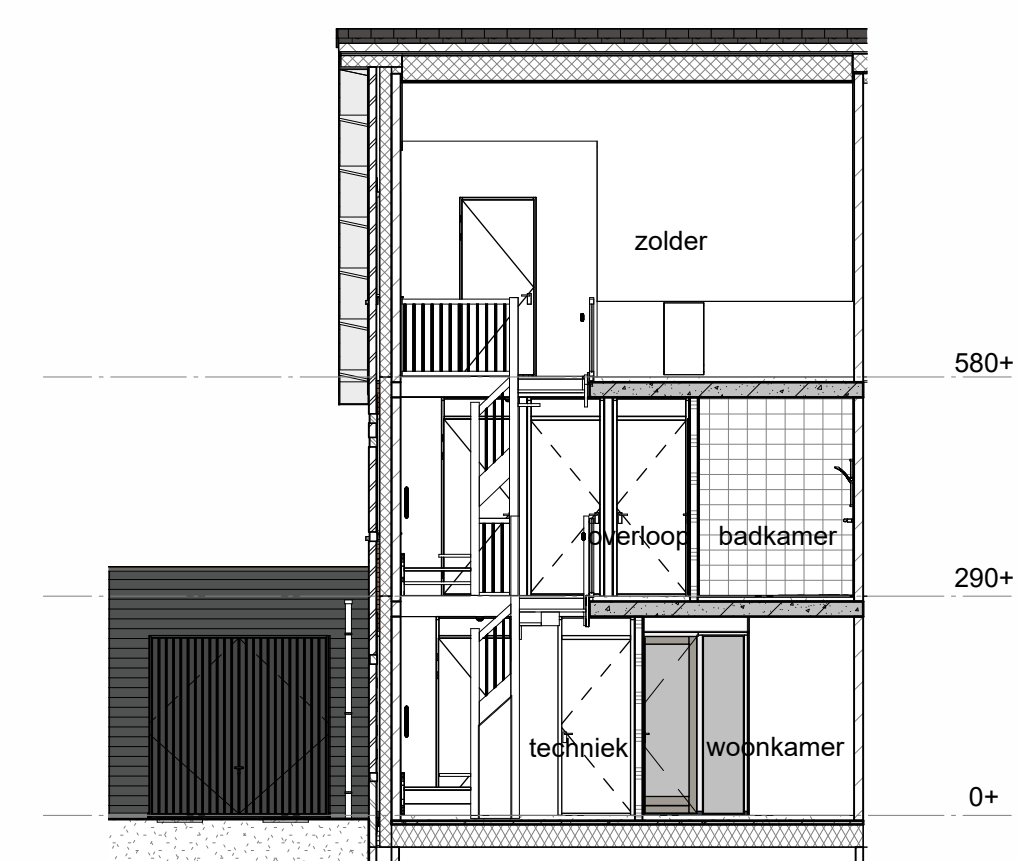
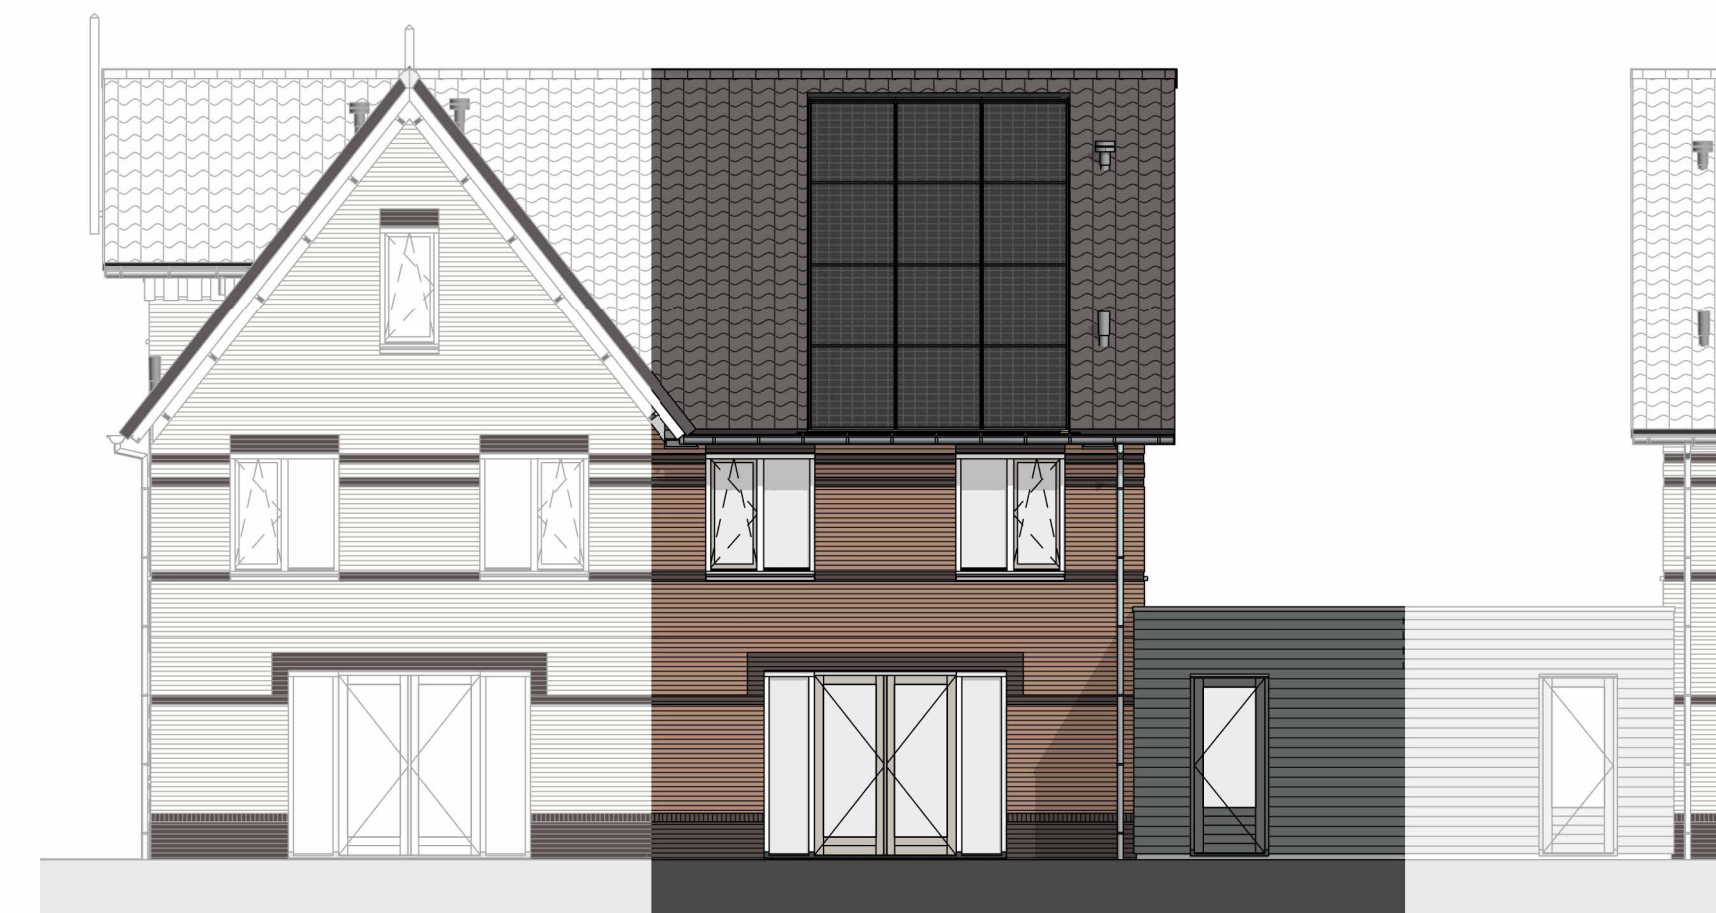
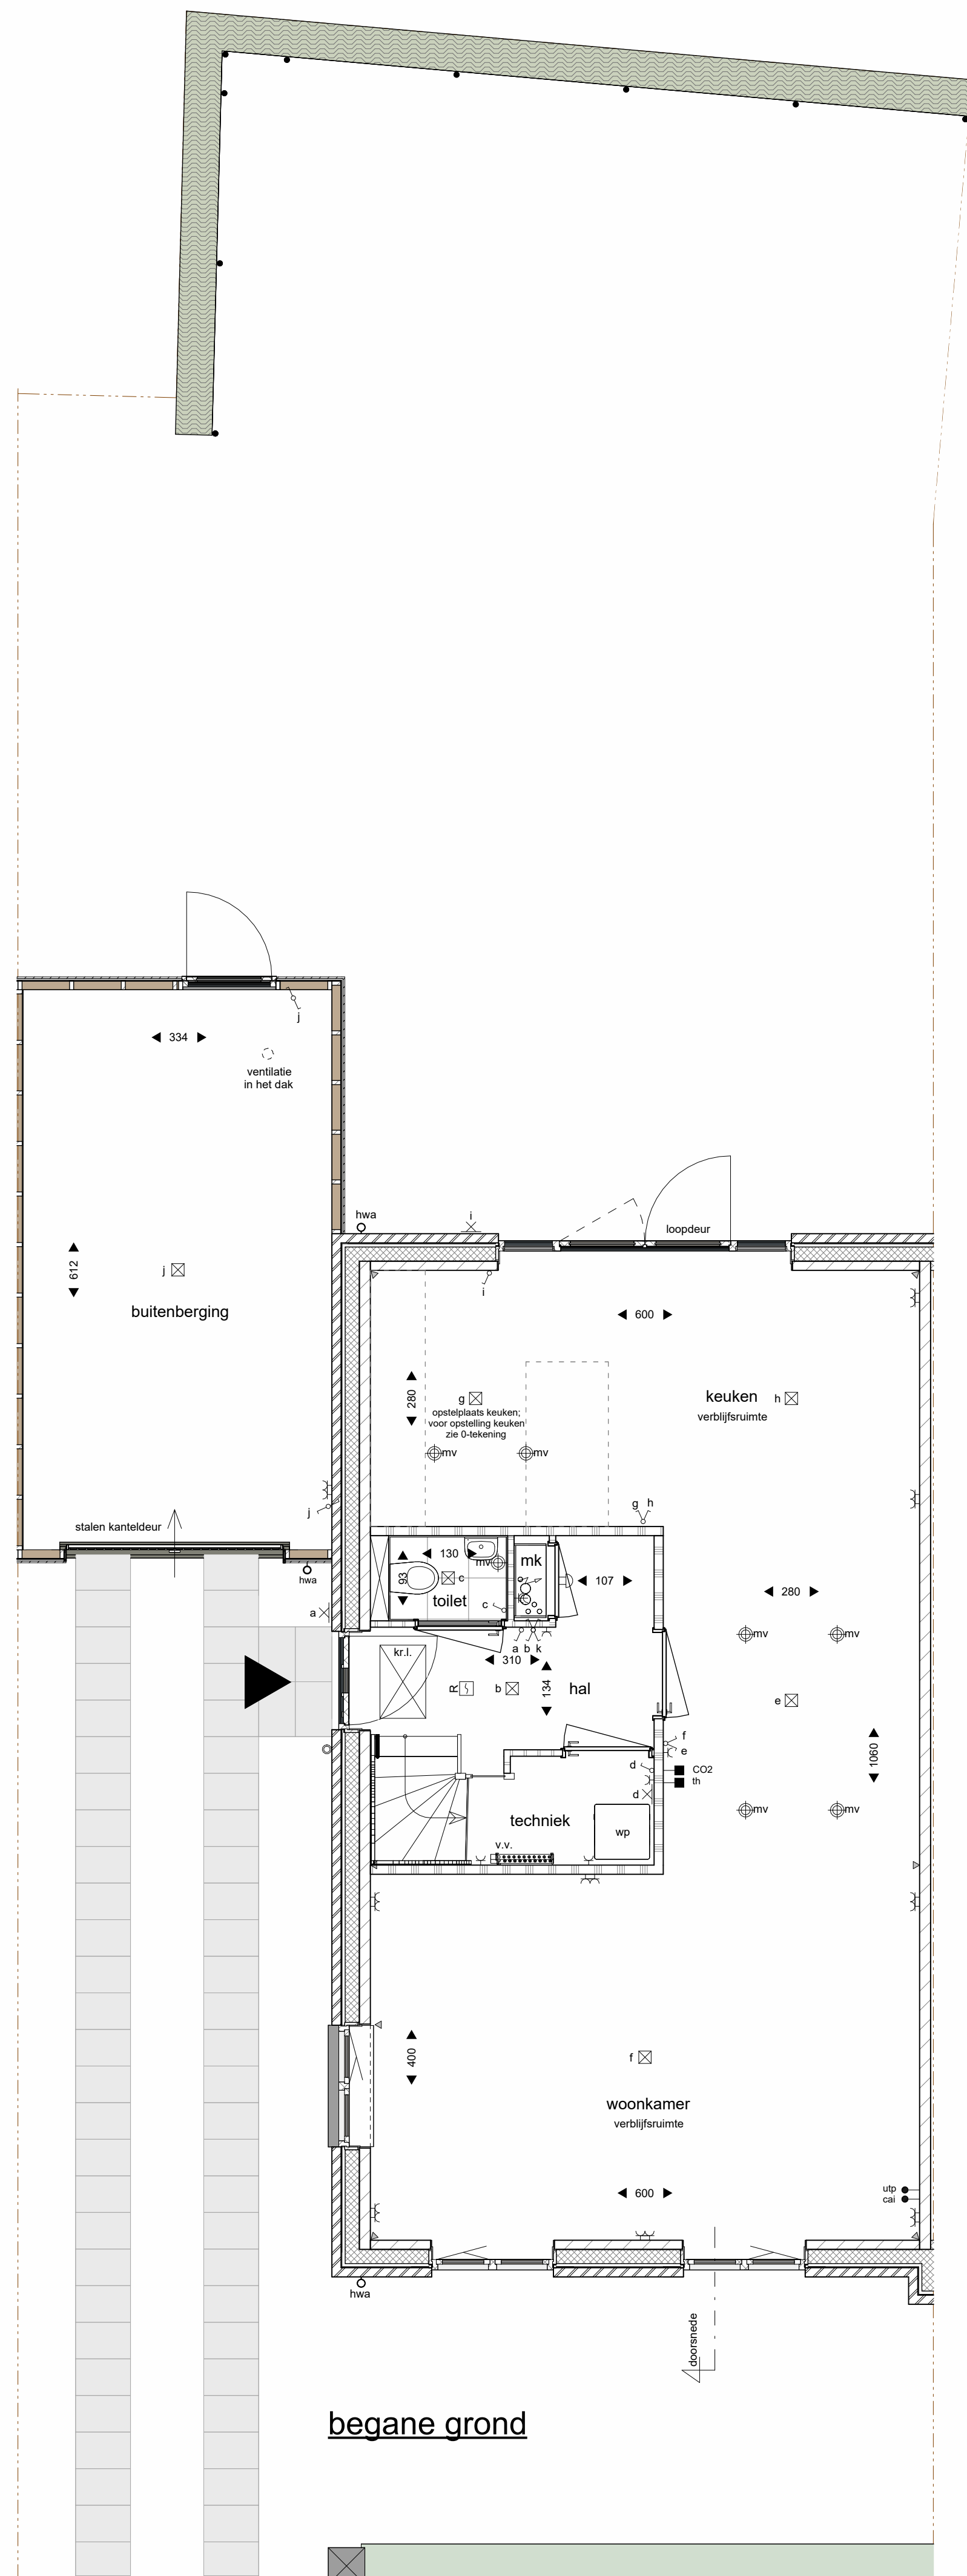







REVENOOI		
8	plafondlichtpunt (aansluitpunt)	 baksteen
k	wandlichtpunt (aansluitpunt zonder armatuur)	 kalkzandsteen
α ₁	enkelepogel schakelaar	 lichte scheidingwand
α ₂	serieschakelaar	 lichte scheidingwand
α ₃	wisselschakelaar	 isolatie
— —	enkele wandcontactdoos (geaard)	 vloer- en wandgeleidelij type in maatvoering conform Technische Omschrijving
— —	dubbele wandcontactdoos (geaard)	 30+ ^a
— —	dubbele wandcontactdoos halfbogbo (geaard)	 105+ ^a
—○— loos	onbedrade leiding	 30+  100  maatvoering ruimte (cm)
—○—	aansluitpunt bedraad	WM WD opstelplaats wasmachine en wasdroger
⊕	schel	WP opstelplaats warmtepomp
⊕	bedrukker	105+ WTW opstelplaats warmte terugwinstafslafte
—■— R ₁	ruimtemthermostaat verwarming	150+ k.r. kruipruim met matrand
—■— R ₂	ruimtereguleerder verwarming	150+ v.v. verdeler vloerverwarming
—■— CO2	CO2 sensor ventilatie	150+ pv omvormer PV-paneel voorzien van werkschakelaar
— — eo	centraal aardingpunt, achter de spiegel	 elektrische aardpunt (definitieve afmeting en positie nbt)
— — R	rookmelder (aangesloten op lichtnet)	 inbuss of afzuigpunt WTW aantallen en posities indicatief

** In de techniekhouten komen de te installaties in het zicht: posities nader te bepalen
 ** De kleuren van de gvoze op deze tekening zijn indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken.
 ** Voor de exacte kleuren en maten, zie de benomselering.
 ** De posities en maatvoering van de PV-paneel is indicatief aangegeven. De exacte posities en maatvoering kan afwijken.
 ** Weigingen / perimetre maatvoeringen voorbehouden